



3055

USOS:

- Cerradura para puertas de abatir de aluminio en perfil de 1", 1 1/2," 1 3/4" y serie 70 comercial y residencial

VERSIÓN:

- Manija – Manija (MM)

CARACTERÍSTICAS:

- El cerrojo es de un solo paso y se puede accionar con llave por ambos lados
- Las manijas operan el pestillo por ambos lados
- Pestillo reversible sin necesidad de desarmar la cerradura, únicamente hay que retirar el frente para realizar la inversión
- Cuenta con cilindro tipo profile o de perfil europeo, el cual puede ser sustituido por otro cilindro de mayor seguridad.
- Cilindro con contrapernos de carrete que incrementan la seguridad contra ganzúas
- Opera con llave PH-52 para 5 pernos de combinación
- Manijas, cerrojo y pestillo de aleación metálica
- Chapetones de aluminio
- Instalación por medio de placas de sujeción que permiten que la cerradura quede embutida en el perfil evitando instalaciones inadecuadas
- Cerradura 3055 con sistema de retroceso de manijas por medio de resortes independientes

FUNCIONAMIENTO:

- Las manijas operan el pestillo por ambos lados
- Accionamiento del cerrojo con llave por ambos lados

BENEFICIOS:

- Placas de sujeción para una mejor instalación
- Pernos de carrete, dificulta la apertura con ganzúa
- Permafix fijación permanente de manijas (3050)


CLAVE	MODELO
2446	CERR 3055 ABL
2445	CERR 3055 ADK
2444	CERR 3055 AN
2447	CERR 3055 ANE

ACABADOS MOD. 3055:



PERNOS:




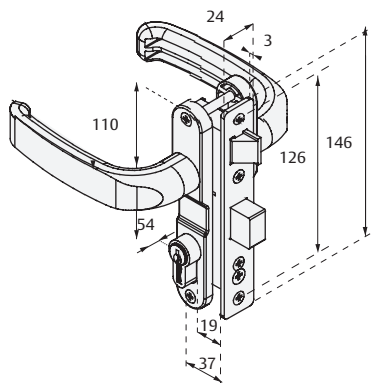


Medidas en mm

USOS MÁS COMUNES EN PERFILES DE ALUMINIO


* Puerta corrediza 3"	Puerta batiente 1"	Puerta batiente 1 1/2"	Puerta batiente 1 3/4"
-----------------------	--------------------	------------------------	------------------------



* Se usa en una forma común aunque hay que trabajar el perfil para puertas abatibles

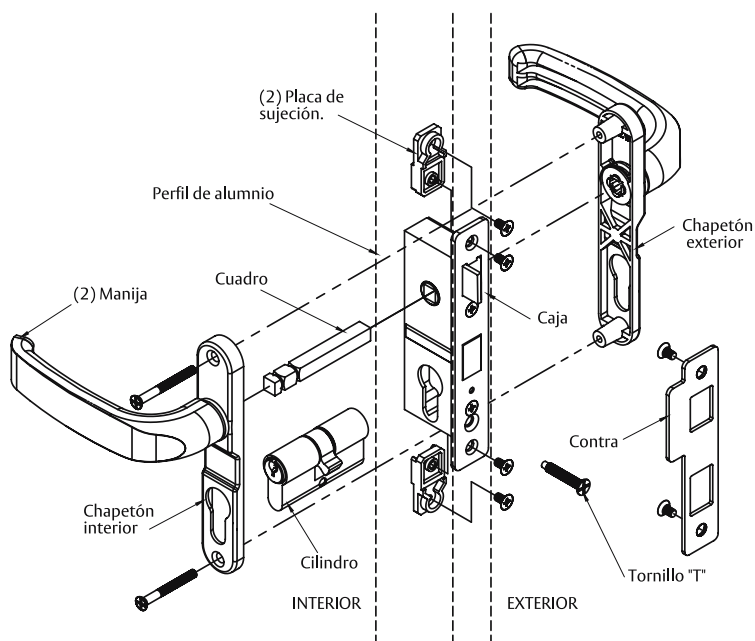

APLICACIÓN:

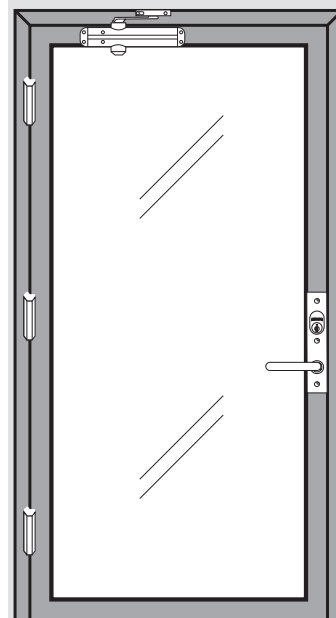

Puerta residencial batiente