

Medidas en mm

USOS:

- Cerradura de extra-seguridad para puertas de abatir de aluminio en perfiles de 1", corredizo 3", 1 1/2", 1 3/4"

VERSIÓN:

- Cerrojo tipo paleta

CARACTERÍSTICAS:

- Cerrojo tipo paleta de aleación metálica de acción giratoria
- Accionamiento del cerrojo con llave por ambos lados
- Se surte con 3 llaves tetra T-6 de acero con acabado niquelado
- Cuenta con mecanismo tetra de extra-seguridad con cuerpo de de zamak y cilindro de latón resistente al desgaste y a la corrosión
- Con tamaño de cerrojo de 21.7 mm
- Instalación por medio de placas de sujeción que permiten que la cerradura quede embutida en el perfil evitando instalaciones inadecuadas
- Frente y chapetones de lámina de acero

FUNCIONAMIENTO:



- Accionamiento del cerrojo con llave por ambos lados

BENEFICIOS:

- Placas de sujeción para una mejor instalación
- Llave tipo tetra, dificulta la apertura con ganzúa

USOS MÁS COMUNES EN PERFILES DE ALUMINIO

Puerta corredizo 3"	Puerta batiente 1"	Puerta batiente 1 1/2"

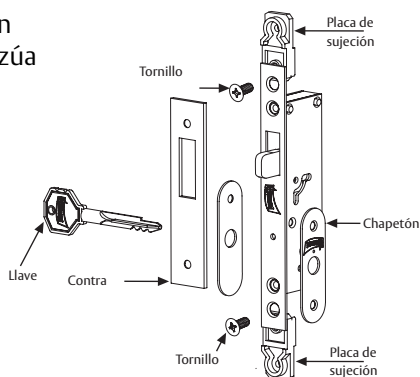

* X-450 con tamaño de cerrojo adecuado para anclar en la pared

CLAVE	MODELO
1873	CERR X-450 ABL
1245	CERR X-450 ADK
1243	CERR X-450 AN


PERNOS:



ACABADOS:



APLICACIÓN:

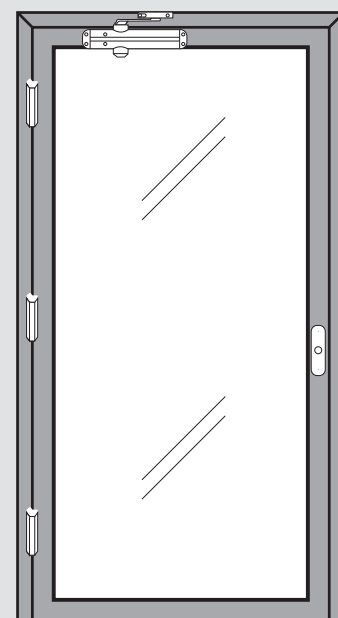

Puerta residencial batiente