

Medidas en mm

## USOS:

Cerradura de extra-seguridad para ventanas y puertas corredizas de aluminio, de 1", 1 1/2", 1 3/4" y perfil corredizo 3".

## VERSIÓN:

Cerrojo tipo gancho.

## CARACTERÍSTICAS:

- Cerrojo tipo gancho de aleación metálica de acción giratoria
- Accionamiento del cerrojo con llave por ambos lados
- Se surte con 3 llaves tetra T-6 de acero con acabado niquelado
- Cuenta con mecanismo tetra de extra-seguridad con cuerpo de zamak y cilindro de latón
- Cerrojo de menor tamaño adecuado para no pegar con la tapa del marco de la puerta y tener que perforar en la pared
- Para el perfil de 3" se coloca con placas de sujeción de fácil instalación, la cerradura queda embutida en el perfil
- Frente y chapetón de lámina de acero



## FUNCIONAMIENTO:

- Accionamiento del cerrojo con llave por ambos lados

## BENEFICIOS:

- Llave tetra, dificulta la apertura con ganzúa

## USOS MÁS COMUNES EN PERFILES DE ALUMINIO

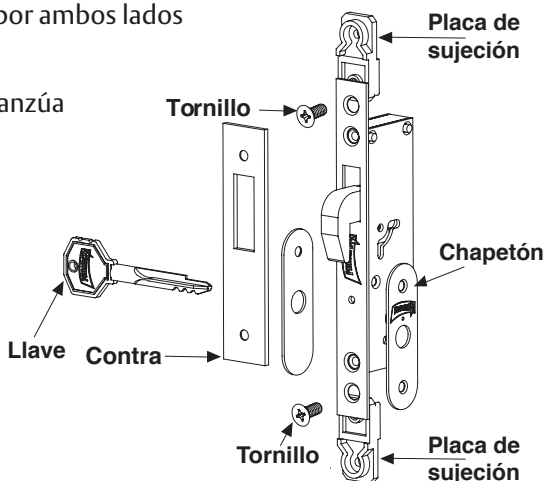

| CLAVE | MODELO         |
|-------|----------------|
| 1874  | CERR X-455A BL |
| 1429  | CERR X-455 ADK |
| 1247  | CERR X-455 AN  |
| 2581  | CERR X-455 ANE |
| 1230  | CERR X-455 LA  |

## PERNOS:



## ACABADOS:



Latón Antiguo



Negro



Duranodik




Blanco



Natural

## APLICACIÓN:

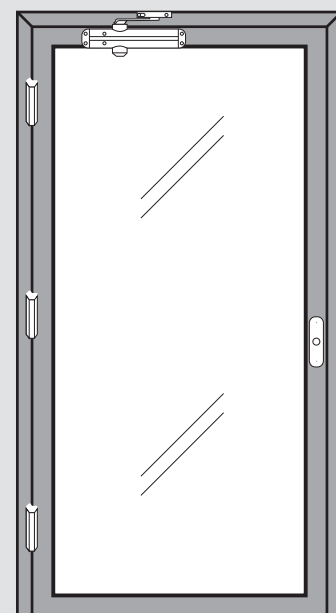

Puerta residencial batiente