



SKU	DESCRIPCIÓN
592	CERR 550 ABL
1727	CERR 550 ABRB
586	CERR 550 AD
587	CERR 550 ADK
2373	CERR 550 AHSO
585	CERR 550 AN
582	CERR 550 ANE
4772	CERR 550 INOX

USOS:

- Cerradura para puertas abatibles de aluminio de 1", 1 1/2", perfil corredizo 3" y 1 3/4"

VERSIÓN:

- Manija-Manija y Cilindro-Cilindro

CARACTERÍSTICAS:

- Cerrojo de aleación metálica de un solo paso y con accionamiento con llave por ambos lados
- Adaptable para puertas derechas e izquierdas
- Opera con llave PH-52 para 5 pernos de combinación
- Cuenta en su mecanismo con contrapernos de carrete que incrementan la seguridad contra uso de ganzúas
- Pestillo reversible de aleación metálica con accionamiento por medio de las manijas
- Se surte con placas de sujeción que facilitan la instalación con el perfil de aluminio
- Cuenta con sistema PERMAFIX de fijación permanente de manijas
- Cuerpo oval de aluminio integral el cual se pueden desmontar fácilmente, para cambio de combinación o para dar mantenimiento a la cerradura
- Cilindros metálicos resistentes al desgaste y a la corrosión
- Frente, chapetones, manijas y contra de aluminio

FUNCIONAMIENTO:

- Las manijas operan el pestillo por ambos lados
- La llave acciona el cerrojo por ambos lados

BENEFICIOS:


- Pernos de carrete, dificulta la apertura con ganzúa
- Aluminio resistente a la corrosión
- Manijas reversibles
- Fácil inversión del pestillo

ACABADOS:



PERNOS:




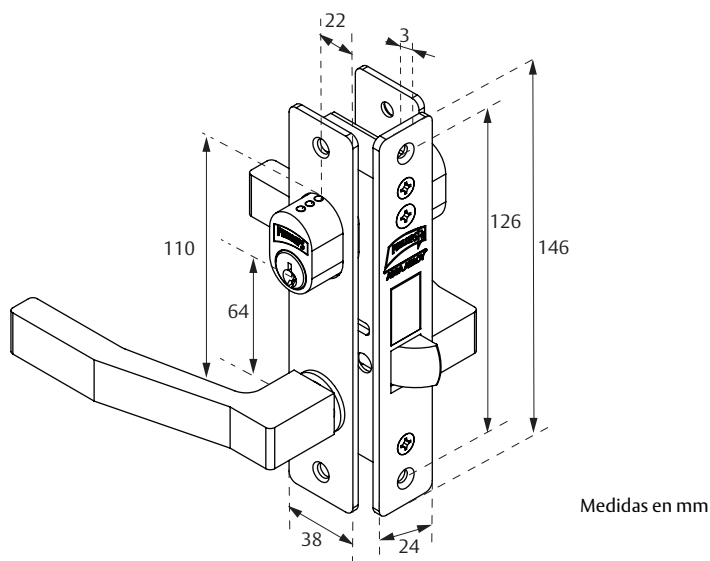


Medidas en mm

USOS MÁS COMUNES EN PERFILES DE ALUMINIO

* Puerta corrediza 3"	Puerta batiente 1"	Puerta batiente 1 1/2"	Puerta batiente 1 3/4"
-----------------------	--------------------	------------------------	------------------------

* Se usa en una forma común aunque hay que trabajar el perfil para puertas abatibles.

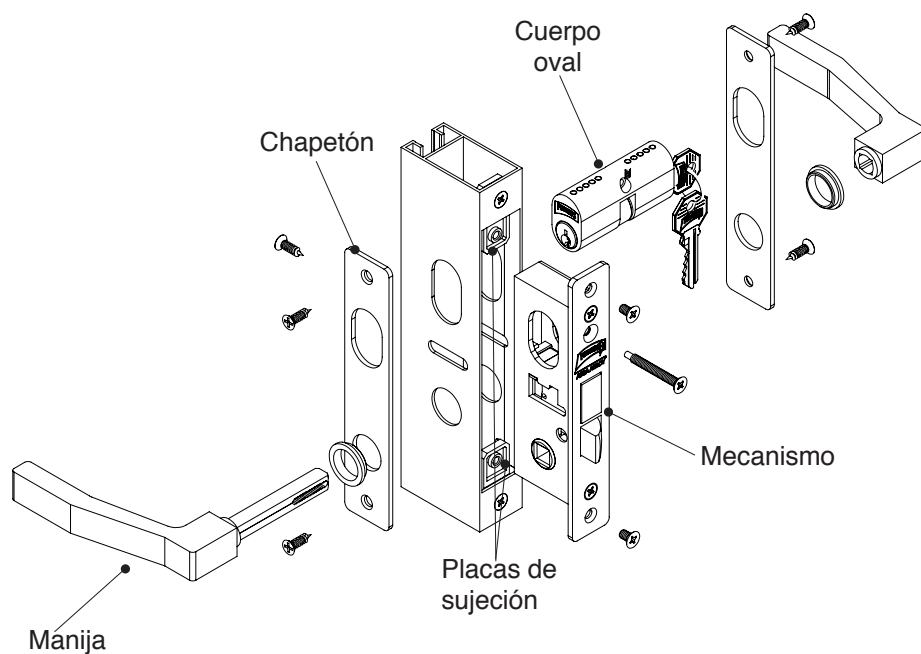

APLICACIÓN:



Puerta residencial batiente